ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ БСУ HZS25 (СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ЧАС

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Узлы	Компоненты	Параметры	Кол-во	Примечания
1	Дозатор PLD800	Накопительные бункеры	Объём каждого бункера: 3м³	2	Точность дозирования: ±2% Общий дозировочный бункер для всех накопительных бункеров
		Дозировочный бункер	Макс. доза взвешивания: 1500кг	1	
2	Основная часть	Смеситель	Модель: JS500Q (двухвальный) Объём по выгрузке: 0.5м³ Мощность электродвигателя: 18.5кВт	1	Высота разгрузки смесителя: 3.8м (под загрузку автобетоносмесителя)
		Металлоконструкция	Опоры, платформа, лестница, ограждения	1	
		Электромотор лебёдки скипа	Мощность 5.5кВт	1	
		Скиповая дорога и скиповый подъёмник	Скиповый подъёмник с разгрузкой снизу (не опрокидывающийся)	1	
3	Система дозировки цемента	Дозатор цемента	Макс. доза взвешивания: 300кг (клапан-бабочка итальянской марки WAM или SICOMA)	1	Точность дозирования: ±1%
4	Система подачи и дозировки воды	Дозатор воды	Макс. доза взвешивания: 150кг Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт	1	Точность дозирования: ±1%
		Бак для воды и насос подачи	Объём бака: 2.5м³ Мощность насоса подачи: 3кВт	1	
		Комплект трубок и клапанов		1	
5	Система подачи и дозировки химических добавок	Дозатор химических добавок	Макс. доза взвешивания: 40кг Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт	1	Точность дозирования: ±1%
		Бак для химических добавок и насос подачи	Объём бака: 2.5м³ (с воздушной системой перемешивания) Мощность насоса подачи: 1.1кВт	1	
		Комплект трубок и клапанов		1	
6	Пневматическая система	Воздушный компрессор	Марка: Fusheng (Тайвань) Модель: TA-100	1	
		Комплект трубок и клапанов		1	
7	Операторская комната (4м²) и система управления	Русифицированный стенд управления; Электрический шкаф		1	

Стандартная комплектация (цена на заводе, без опций и без доставки): по запросу
Для транспортировки потребуется 2 контейнера 40'HQ

*Данная модель всегда есть в наличии на заводе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

№	Узлы	Компоненты	Параметры	Кол-во	Примечания
8	Хранение цемента	Цементные силосы	Модель: ZSC50 (сборный из пластин с фланцами) Ёмкость: 37м³ (50 тонн)	1	Высота разгрузки силоса: 3.32м Включает полный комплект аксессуаров силоса **Цена по запросу**
			Модель: ZSC100 (сборный из пластин с фланцами) Ёмкость: 73м³ (100 тонн)	1	Высота разгрузки силоса: 3.32м Включает полный комплект аксессуаров силоса **Цена по запросу**
9	Подача цемента	Шнековые конвейеры	Модель: LSY219-9 Диаметр: 219мм; Длина: 9м	1	**Цена по запросу**
10	Комплект аксессуаров силоса	Пылеуловитель; Система аэрации; Датчики заполнения и опустошения (флажкового типа); Клапан сброса давления; Ручная задвижка разгрузки		1	Возможно отдельное приобретение комплекта (без покупки силосов) **Цена по запросу**
11	Открывающиеся крышки бункеров дозатора	Металлический каркас обшитый сэндвич-панелью; Г-образная стойка с блоком для троса на конце (расположена за бункером дозатора); Трос; Электродвигатель с лебедкой		2	Управление крышками осуществляется с дистанционного пульта, который, как правило, находится у водителя фронтального погрузчика. **Цена по запросу**
12	Обогрев бункеров инертных материалов	Регистры отопления		2	Есть 2 варианта: под пар и под воду **Цена по запросу**
13	Утепление	Металлический каркас для обшивки сэндвич-панелями		1	Обычно сэндвич-панели в комплект поставки не входят, так как занимают слишком много места при транспортировке. Поэтому рекомендуется приобретать их в месте установки. Мы сообщим Вам количество и размеры панелей, которые следует приобрести. **Цена по запросу**

№	Узлы	Компоненты	Параметры	Кол-во	Примечания
14	Система подачи и дозировки воды	Дополнительный комплект (Бак для воды; Насос подачи; Комплект трубок)	Объём бака: 2.5м³ Мощность насоса подачи: 3кВт	1	Трубки от дополнительного бака подключаются к существующему дозатору воды **Цена по запросу**

ФОТОГРАФИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАВОДОВ МОДЕЛИ HZS25

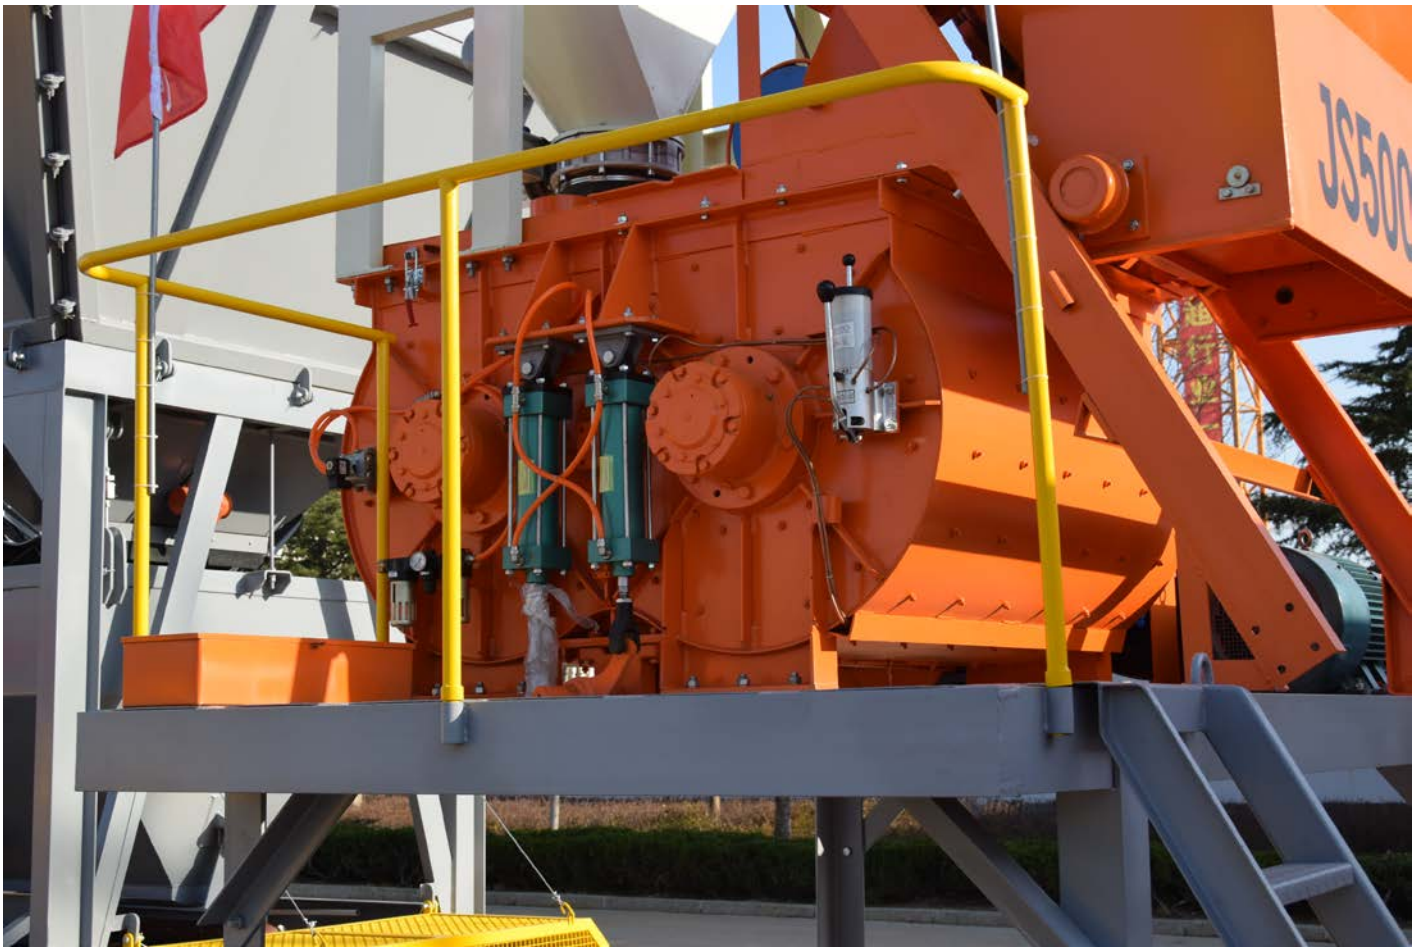
JS500

方 圆

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Управление и хранение информации

Данная модель не комплектуется компьютером и принтером исключительно для того, чтобы сделать ее более доступной по цене. Технические разработчики завода считают, что для оборудования малой производительности комплектация компьютером и принтером, в принципе, не обязательна, вполне можно обходиться и стендом управления. Но если Вам необходимо хранение информации о производстве и распечатка отчетов, то за дополнительную плату, данную установку возможно снабдить компьютером и принтером.

Система управления, стенд управления и инструкция по эксплуатации переведены на русский язык. Важно отметить, что на правильный русский язык, не «кривой» автоматический перевод, как у многих китайских производителей, а «нормальный» понятный русский язык.

2) Каковы условия платежа и сроки поставки?

Условия платежа таковы: 30% предоплата после заключения контракта, и 70% по факту готовности к отгрузке на заводе. Вообще данная модель всегда есть в наличии на заводе. Необходимо лишь время на упаковку (примерно 1 неделя), поэтому идеальным вариантом была бы 100% предоплата. Смысл разбивать платеж на 2 части есть тогда, когда оборудование имеет длительный срок изготовления 15 дней и дольше, чтобы Вам не замораживать деньги. А одна неделя - это совсем не большой срок.

3) Шефмонтаж, пуско-наладка входит в цену?

Для осуществления шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала мы отправляем к Вам одного технического специалиста (китайца), остальных рабочих Вам нужно будет предоставить самостоятельно.

В идеале Вам понадобятся:

- 2 специалиста по высотным работам
- 1 электросварщик
- 3 слесаря

За шефмонтаж и пуско-наладку компания не требует оплаты, однако у Вас все же возникнут расходы. Вам нужно будет найти переводчика (китайский-русский), так как специалист не говорит по-русски и по-английски. Также нужно будет оплатить дорогу, обеспечить специалиста жильем и питанием на весь срок пребывания на объекте (как правило 1-2 недели, в зависимости от скорости содействия с Вашей стороны). Также имеется ещё один вариант. Мы сотрудничаем со специалистами по монтажу, которые имеют очень богатый опыт работы именно с нашими БСУ. Они находятся в Санкт-Петербурге, но при необходимости могут прилететь в любой город.

4) Есть ли возможность подогрева зимой?

За отдельную плату мы можем оснастить расходные бункеры инертных материалов регистрами (трубами) для подогрева. А также можем предоставить металлический каркас для обшивки завода сэндвич-панелями. Мы можем предоставить и сами сэндвич-панели, но не рекомендуем Вам покупать их в Китае, так как они занимают много места при транспортировке, и экономически гораздо выгоднее приобрести их на месте установки. Мы сообщим сколько панелей и каких размеров Вам потребуется для обшивки.

К сожалению, мы не поставляем любого рода котельное оборудование. Для решения этого вопроса, мы можем порекомендовать Вам наших партнёров в России.